


Zugängliche Anschlussdose mit 9ft führt zur einfache Installation

(EVA) mit TPT polstert die Solarzellen innerhalb des Laminats und sorgt für die Betriebseigenschaften der Solarzellen unter nahezu allen klimatischen Bedingungen.

Starre Rahmen aus eloxiertem Aluminium und niedrige Eisenhartglas.

Leicht erreichbare Erdungspunkte an allen vier Ecken für schnelle Installation.

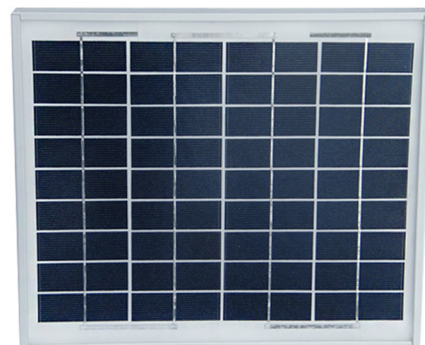

Technische Daten

Maximale Energie Spannung : 20W

Maximaler Versorgungsstrom : 17.2V

Kurzschlussstrom : 1.17A

Leerlaufspannung : 1.25A

Modulwirkungsgrad : 21.7V

Verträglichkeit : 10.0%

Nennspannung : $\pm 5\%$

Temperaturwirkungsgrad : 12V

Maximale Vorsicherungswert : 10A

Maximale Systemspannung : 600V